


Bajonettfühler Typ L mit konischer Messspitze

Artikelnr.: 802211 1511

Bajonett-Thermoelemente werden in der Prozessmesstechnik z.B. in der Kunststoffindustrie eingesetzt. Die Eintauchtiefe bzw. die Einbaulänge kann durch die drehbare Bajonettkappe passend zur Messaufgabe eingestellt werden. Der Bajonettverschluss sorgt für einen sicheren Halt und die Gewindesteigfeder sichert einen konstanten Anpressdruck. Um Ihren Bajonettfühler für Ihre Messaufgabe zu konfigurieren, wählen Sie einfach die gewünschten Konfigurationsmerkmale und übermitteln Sie uns den Bestell-Code.

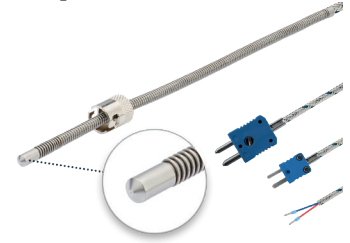

Allgemeine Informationen	
Messbereich	-40 °C bis +400 °C
Zul. °C-Bereich Leitung	-50 °C bis +400 °C
Genauigkeit	-40 °C bis +400 °C: ±1,5 °C nach DIN 43710 1/2 DIN
Ansprechzeit	t63 / t99: auf Anfrage
Auszugskraft	≥ 30 N
Versorgung und Ausgang	
Messelement	Thermoelement Typ L 1/2 DIN
Messstelle	Messstelle isoliert
Messsignal	Thermospannung
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20 nach DIN 60529 (abhängig von Anschlussleitung)
Feuchte- und Betauungsfestigkeit	gemäß applikationsspezifischer Qualifizierung
Zertifizierungen / Normen	
Standards	DIN EN 61326-1:2013 DIN EN IEC 63000:2019-05
Richtlinien	RoHS 2011/65/EU 2014/30/EU
Zertifikate	Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

Konfigurierbare Optionen

- E - Material Anschlussleitung
- F - Länge Anschlussleitung
- G - Stecker
- I - Ø Bajonettspitze
- J - Ø Bajonettkappe




E - Leitungsmaterial und Konfiguration Anschlussleitung												
	Code	Art	Farbe	IP	von (°C) ¹⁾	bis (°C) ¹⁾	Außenmaterial	Isol. Litzen	Ø (mm) ²⁾	Q (mm ²)	Farbe Litzen	Ω / m ⁴⁾
	E8350	Thermoleitung	Typ L ³⁾	IP20	-50	+400	Edelstahl	Glasseide	3,0	0,22	bl, rt	2,50

Isolationswiderstand: ≥ 100 MOhm bei min. 100 VDC | ¹⁾zul. °C Bereich | ²⁾Toleranz ± 0,2 mm | ³⁾Farbe gemäß 43710 (zurückgezogen) | ⁴⁾je Thermopaar

G - Stecker					
Bild	Code	Merkmal	Bild	Code	Merkmal
	G01	isolierte Aderendhülsen (50 mm)			
	G15	Mini-TE-Stecker Typ L bl		G35	TE-Stecker Typ L bl

Weitere Stecker auf Anfrage erhältlich

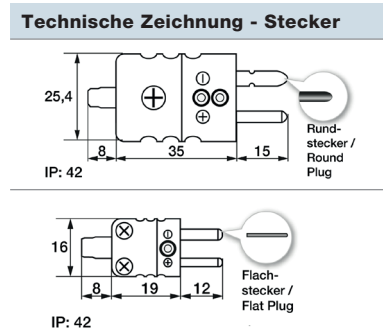

KS / 09.07.2021

F - Länge								
Code	F010	F020	F030	F040	F050	F100	F150	F200
m	1	2	3	4	5	10	15	20

Andere Längen auf Anfrage

Fühleraufbau	
Einbaulänge (mm)	10 bis 240
Form	120° Messspitze

Bajonettkappe		
	Material	Messing vernickelt
	Länge (mm)	16
J - Bajonettkappe		
	Code	Ø (mm)
	J12	12
	J14	14


Lieferung und Montage	
Montagehinweise	über Bajonettverschluss
Lieferung und Verpackung	Fühler, einzeln verpackt in PE Beutel

Druckfeder	
Material	Federstahldraht 1.4310 SUS 302
Länge (mm)	250

Bajonettspitze	
Material	Edelstahl 1.4301 SUS 304
Länge (mm)	10

I - Bajonettspitze	
Code	Ø (mm)
I6	6 ¹⁾
I8	8 ¹⁾

¹⁾Toleranz ± 0,1 mm



Ihr Bestell Code					
Artikelnr.	Material Anschlussleitung	Länge Anschlussleitung	Stecker	Ø Bajonettspitze	Ø Bajonettkappe
802211 1511	E_____	F_____	G_____	I_____	J_____

Wichtige Montagehinweise

1 - Ø Bohrloch / Drill hole
 2 - Ø Schutzhülse / Protection sleeve
 Wärmeleitpaste / Heat conductive paste
 3 - J - Ø Bajonettkappe | Bayonett cap
 A - Ø Schaft Bajonett nipple | Shaft Bayonet nipple
 C - Prozessanschluss | Process connection
 B - Ø Durchgangsbohrung | Through hole
 I - Ø Bajonett Spitze | Bayonet tip

Zur optimalen Integration des Bajonettfühlers in Ihren Prozess, beachten Sie bitte die nachfolgenden Installationsschritte:

- Bitte stellen Sie die Bajonettfeder auf die gewünschte Länge und achten Sie auf einen ausreichend hohen Federdruck. Die Federkonstante kann bei Temperatureinfluss nachlassen. Prüfen Sie den Anpressdruck daher regelmäßig und justieren Sie ggf. nach.
- Führen Sie die Fühlerspitze in das Bohrloch ein und fixieren Sie den Fühler mit der Bajonettkappe am Bajonett nipple. Die Bohrung sollte so ausgeführt sein, dass das Bohrloch um ca. 0,2 mm größer als der Außendurchmesser des Fühlers ist und dass die Bohrung der Form der Messspitze entspricht. Das Bohrloch muss sauber und frei von Rückständen (z.B. Spänen) sein. Um den Wärmeübergang zu optimieren, empfehlen wir bei Temperaturen unter 200 °C den Einsatz unserer Wärmeleitpaste.
- Für eine sichere Installation wählen Sie bitte den passenden Bajonett nipple aus unserem Zubehör aus. Achten Sie dabei auf dass für Ihre Anwendung passenden Prozessanschlussgewinde.

KS / 09.07.2021

Technische Zeichnung (Alle Maßangaben in mm)


Konfigurierbare Optionen

- E - Material Anschlussleitung
- F - Länge Anschlussleitung
- G - Stecker


- I - Ø Bajonettspitze
- J - Ø Bajonettkappe

Alle Maßangaben in mm


Ausführung mit isolierten Aderendhülsen

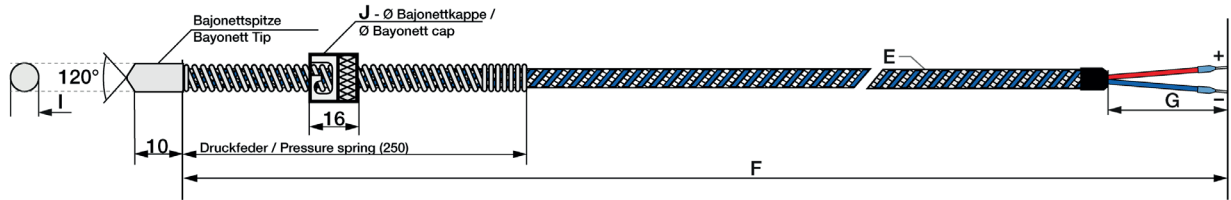

Ausführung mit Mini-TE-Stecker

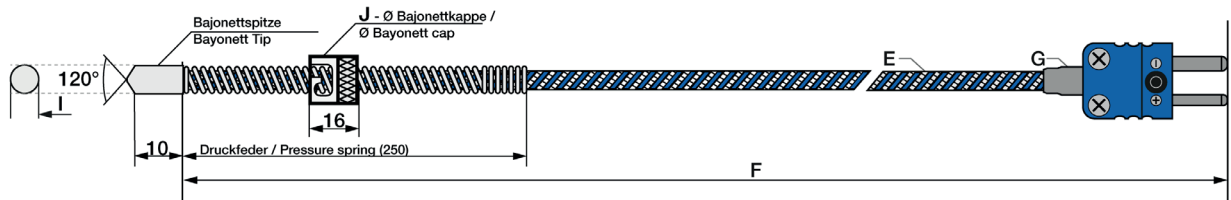

Ausführung mit TE-Stecker

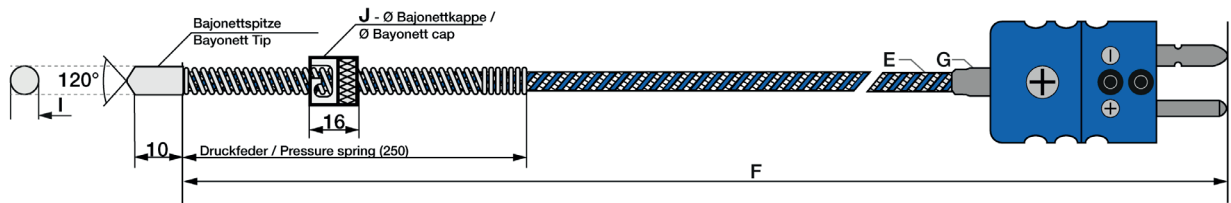

KS / 09.07.2021

Alle Maßangaben in mm

Passendes Zubehör: Bajonett nipple / Gewindenipple

Sie finden alle Details und weiteres Zubehör auf unserer Webseite.

Bajonett nipple / Gewindenipple					Technische Zeichnung
Material	Bitte wählen Sie die passenden Maße.				
Messing vernickelt	Artikelnr.	A - Ø Schaft (mm)	B - Durchgangsbohrung (mm)	C - Einschraubgewinde	
Gesamtlänge (mm)					
30	809601 2622	12	6,5	M10 x 1	
	809601 2812	12	8,5	G1/4 "	
	809601 2823	12	8,5	M12	
	809601 2824	12	8,5	M12x1	
	809601 2825	12	8,5	M12x1,5	
	809601 2826	12	8,5	M14x1,5	
	809601 4812	14	8,5	G1/4 "	
	809601 4823	14	8,5	M12	
	809601 4824	14	8,5	M12x1	
	809601 4825	14	8,5	M12x1,5	
	809601 4826	14	8,5	M14x1,5	





Passendes Zubehör: Stecker

Sie finden alle Details und weiteres Zubehör auf unserer Webseite.

Stecker					
Bild	Code	Merkmal	Bild	Code	Merkmal
	809140 5000	Mini-TE-Stecker Typ L bl		809100 5000	Mini-TE-Kupplung Typ L bl
	809150 5000	TE-Stecker Typ L bl		809110 5000	TE-Kupplung Typ L bl

Weitere Stecker auf Anfrage erhältlich

Technische Zeichnung - Stecker



Passendes Zubehör: Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste		
	Artikelnr.	809540 1000
	Inhalt	10 ml
	Wärmeleitfähigkeit	>2.5 W/mK
	Min / Max °C	-30 °C bis +280 °C
	Wärmewiderstand	< 0.126