TE-Kupplung Typ L



Artikelnr.: 809110 5000

TE-Kupplung Typ L aus Glasfiber verstärktem Kunststoff Gehäuse. Zul. °C Bereich bis max. 220°C. Geeignet für ein Thermoelement Typ L, Fe-CuNi (blau nach DIN 43710 (zurückgezogen)).

Technische Daten	
Geeignet für	Typ L, Fe-CuNi (blau nach DIN 43710 (zurückgezogen))
Abmessung (L/B/H)	35 / 25 /13
zul. °C Bereich	max. 220°C
Gehäuse	Glasfiber gefüllter Kunststoff
Leiterdurchmesser	Klemmen bis 1,6 mm Ø, max. Kabeldurchmesser 8,0 mm
Elektrischer Anschluss	aus Vollmaterial, original Thermoelementwerkstoffe
Verpolungsschutz	durch unterschiedliche Kontaktstiftdurchmesser
Lieferumfang	TE-Kupplung Typ L, verpackt in PE-Beutel

Technische Daten

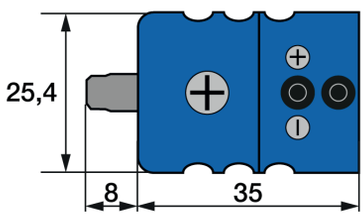

MWA / KS / 30.03.2022